

ELEKTRONISK TERMOSTAT TYP ETV

Lämplig för styrning av t.ex. golvvärme.
Monteras på DIN-skene och passar i NORM-central.

CE 5.1.3.2



EGENSKAPER

- Elektronisk termostat
- Sparsänkning
- 16A relä, 3600 W
- Endast 36 mm bred, 2 moduler
- Levereras med golv- eller rumsgivare

FUNKTION

ETV är en elektronisk värmetermostat med slutande 16A reläutgång. Lysdiod på fronten indikerar att värmen är tillslagen. Temperaturområdet är 0-40°C och differensen 0,4°C.

MONTERING

ETV monteras på DIN-skene och tar endast upp 2 moduler, 36 mm. Anpassad för normkapsling.
Golvgivare monteras så nära golvytan som möjligt i ett tätat installationsrör. Den blå hättan på givaränden kan dras av för att lättare komma in i trånga rör.
Rumsgivare monteras ca 1,6 m över golvytan. Placera ej rumsgivaren på yttervägg, i direkt solljus eller i drag från t.ex. en dörröppning.

ANVÄNDNING

ETV är lämplig för styrning av elvärme: golv- eller takvärme samt elradiatorer mm. ETV har en inbyggd sparsänkning på 5°C som aktiveras via ett externt koppelingsur, se inkopplingsanvisning.

SKÖTSEL

ETV är underhållsfri.


BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Artikel	Artikelkod	E-nummer
Termostat m golvgivare	ETV/F-1991	E 85 817 23
Termostat m rumsgivare	ETV/F-1999	E 85 817 26

Tillbehör

- Kapsling IP54 ETUK-1
 - Kapsling beröringsskydd ETGK
 - Kanalgivare ETF-1199
- ETV kan beställas med 24VAC matningsspänning.

MÅTTSKISS

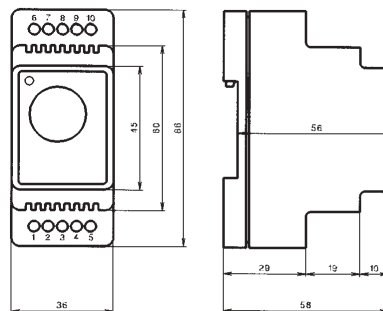

TEKNISKA DATA

Matningsspänning:

ETV-199. 230VAC ±10%, 50-60Hz
ETV-399. 24VAC ±10%, 50-60Hz

Reläutgång: slutande direktutgång

Max belastning: 16A

Egenförbrukning: 3VA

Temperaturområde: 0-40°C

Sparsänkning: 5°C

Differens: 0,4°C

Förväntad livslängd: 2x10⁵
(kontaktfunktioner vid max. belastning)

Temperaturgivare: NTC-termistor

Givarkabel max längd: 100 m

Lysdiodsignal: Indikerar värme på


Omgivningstemperatur: 0-50°C

Kapslingsklass: IP20

Montage: DIN-skene

Dimension HxBxD: 86x36x58 mm

Vikt: 90 gram

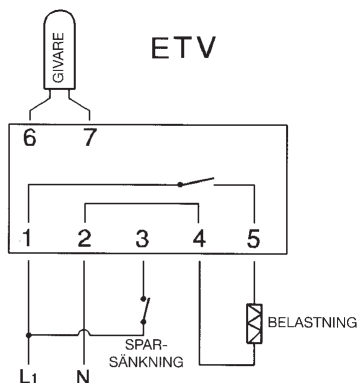

99.03

Svalörtsgatan 16 • Box 4113 • 426 04 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 53 00/01 • Telefax: 031-29 32 91/69 86 45

