

## Instruktioner för höjdjustering av golvlucka



1. Golvluckans avvikelse i höjd.



2. Aggregat med aggregatlock och ljudisolering.



3. Plastfolie placeras.




4. Fogmassa påförs golvluckan.



5. Golvluckan justeras med hjälp av rättskiva.



6. Plastfolie avlägsnas alt. renskäres och nedförs i spaltens botten.

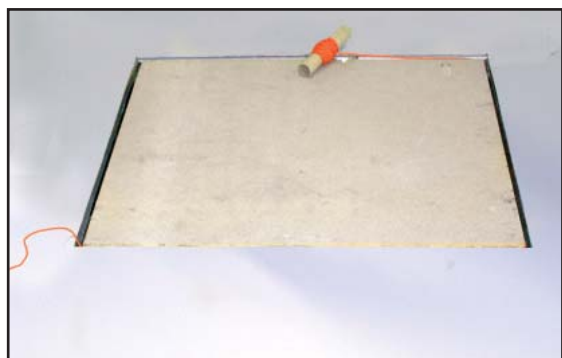

7. Snöre placeras i spaltens botten  
(Snöret används vid öppning av golvluckan).



8. Spalten fogas