




Kantelement L FC


U värde	0,29
Längd	1200 mm
Ytskikt	6 mm fibercement
Höjd (standard)	L-element 300 - 600 mm
Bredd inkl. L-fot	706 mm
Bottentjocklek (fot)	100 mm

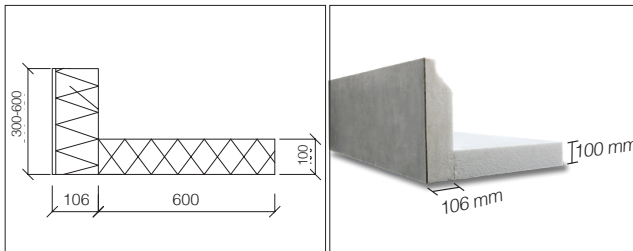

Hörnelement FC

Hörnelement levereras färdiga med fotskiva

Ytermått	590 × 590 mm
Höjd	300 - 600 mm

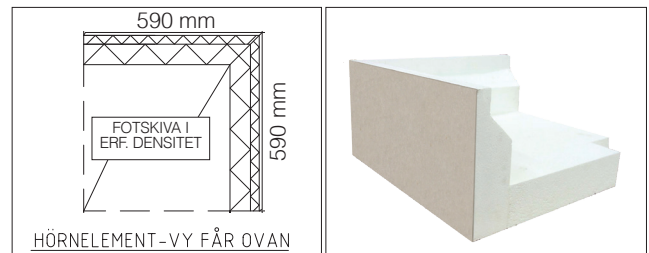

Standard format

Fotskiva kvalitet XPS300 / 100 mm					
Typ	Höjd mm	Tjocklek rygg mm	Längd mm	Vikt kg	St/pall
L300	300	106	1200	9	18
L400	400	106	1200	11	14
L500	500	106	1200	12,5	16
L600	600	106	1200	14	16

Andra dimensioner på förfrågan.

Hörnelement med fotskiva kvalitet XPS300 / 100 mm					
Typ	Höjd mm	Tjocklek rygg mm	Längd mm	Vikt kg	St/pall
Hörn 300	300	106	590 × 590	6,5	16
Hörn 400	400	106	590 × 590	8	12
Hörn 500	500	106	590 × 590	9,5	12
Hörn 600	600	106	590 × 590	11	8

Fasning

Fasningens utformning och läge i överkant av elementen kan anpassas efter behov. Standardfasning har som exempel fasningsmått enligt nedan, då inget annat anges.

Standard fasning:	
A	50 mm
B	50 mm
C	50 mm

<p>Hulling (plastspik) Fastspikning mellan cellplastskivor Längd 180 mm</p>	
<p>Fixeringskil Fixerar L-elementen</p>	