

## Legalett Rörhållarskena




### Beskrivning:

Rörhållarskenan (skenan) används för att fixera golvvärmerör  $\varnothing 16-17$  mm mot cellplastisoleringen i grundkonstruktionen. Skenan är utvecklad för att förenkla montaget och minska installationstiden. Skenan är tillverkad i moduler om 0,5 m (levereras parvis - 1m) vilka enkelt sammanfogas eller kapas till önskad längd.

### Egenskaper:

- Systemet kan sammanfogas i det oändliga.
- Hållaren i den övre delen av skenan utgör en enkel och säker fixering av röret.
- Skenan är robust och tålig.
- Montering mot isoleringen är snabb och enkel tack vare de 40 mm långa integrerade hullingarna.

### Teknisk data:

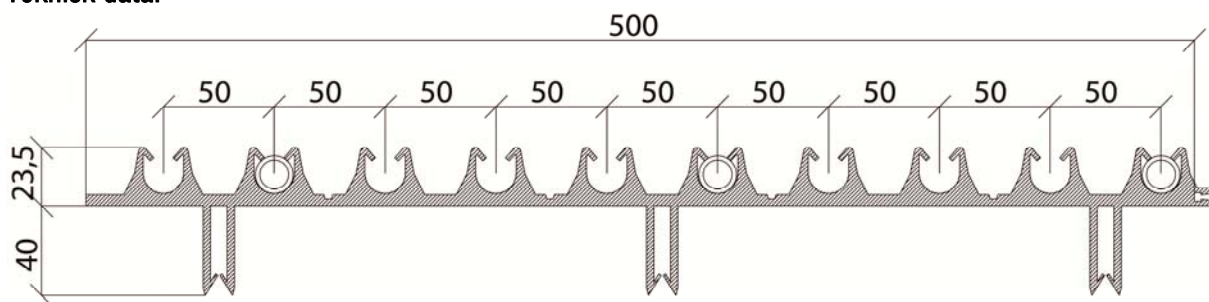

Rördiameter:	16-17 mm
Stegavstånd, rörhållare:	50 mm
Mått:	499,6 x 45 x 23,5 mm
Hulling, längd:	40 mm
Material:	Co-polymer
Arbetstemperatur:	0-65°C
Mängd / förpackning:	50 m
Vikt / förpackning:	9,3 KG

### Montering:

- Skenorna förläggs i raka linjer tvärs golvvärmerören med 1m avstånd.
- Golvvärmerören trycks ner i skenans rörhållare enligt systemritning.
- Den yttersta linjen av skenor bör ligga 15-30 cm innanför rörvändningar. Vid större avstånd kan komplettering med "rörhullingar" behövas.