

BESTÄMMELSER

DIMENSIONERING:
EKS 12
SS-EN 1992-1-1

UTFÖRANDE:
EKS 12
SS-EN 206
SS-EN 137003
SS-EN 13369
SS 137005

BETONG
HÅLLFASTHETSKLASS: C35/45,
EXPONERINGSKLASS: XC4/XF4,
LIVSLÅNGD SKLASS: L100
TEORETISK BETONGÅTGÅNG: 0,285m³

JÄCKANDE BETONGSKIKT
BASMÅTT: 30mm
UTFÖRANDETOLERANS: +-10mm

ARMERING
KVALITÉ:
STÄNGER: K500C-T
TOLERANSER:
KLIPPNING: +-10mm
BOCKNING: +-0-10mm

TOLERANSER
MÄTSAIT PÅ RITNING: +-10mm
ÖVRIGA MÅTT: ENLIGT SS-EN 13369



AVFORMNINGSHÅLLFASTHET
2,0MPa

LEVERANSHÅLLFASTHET
25MPa

VIKT
684kg

FÖRKLARINGAR

BETONG

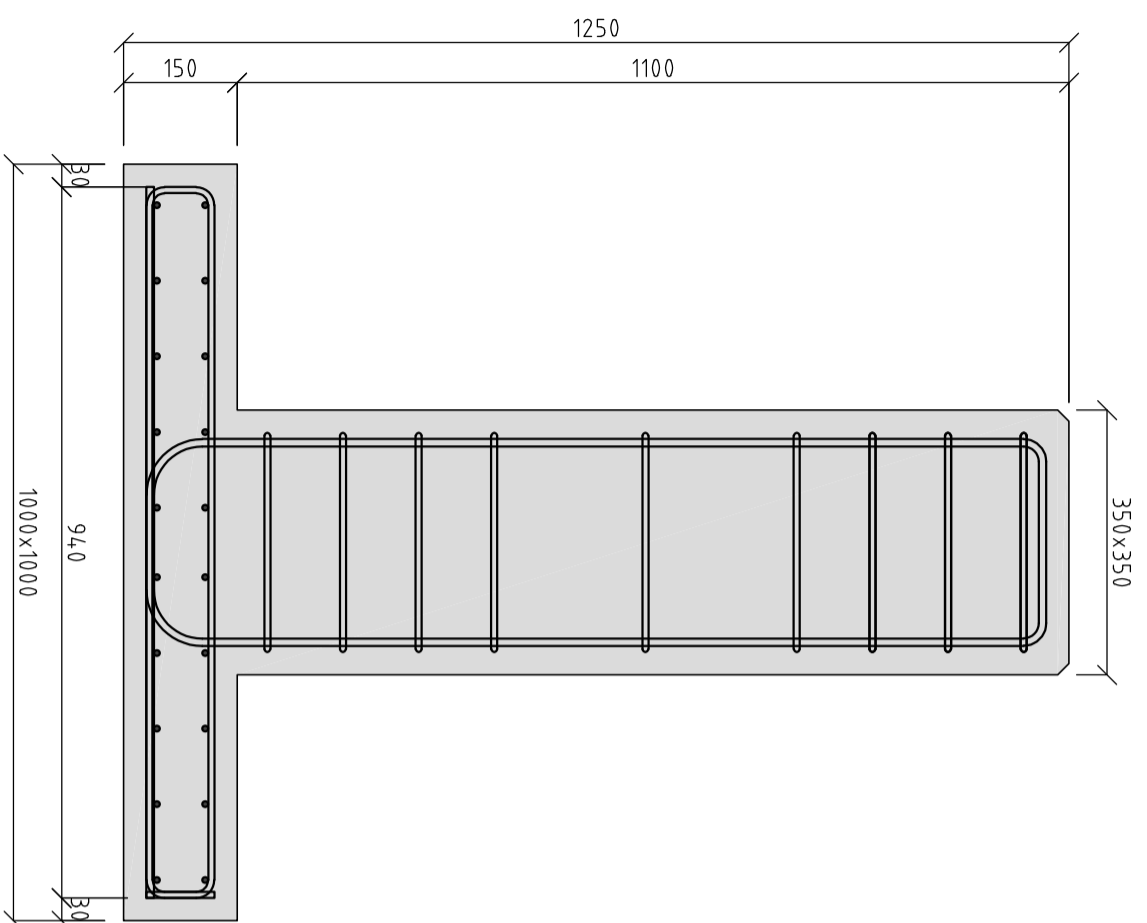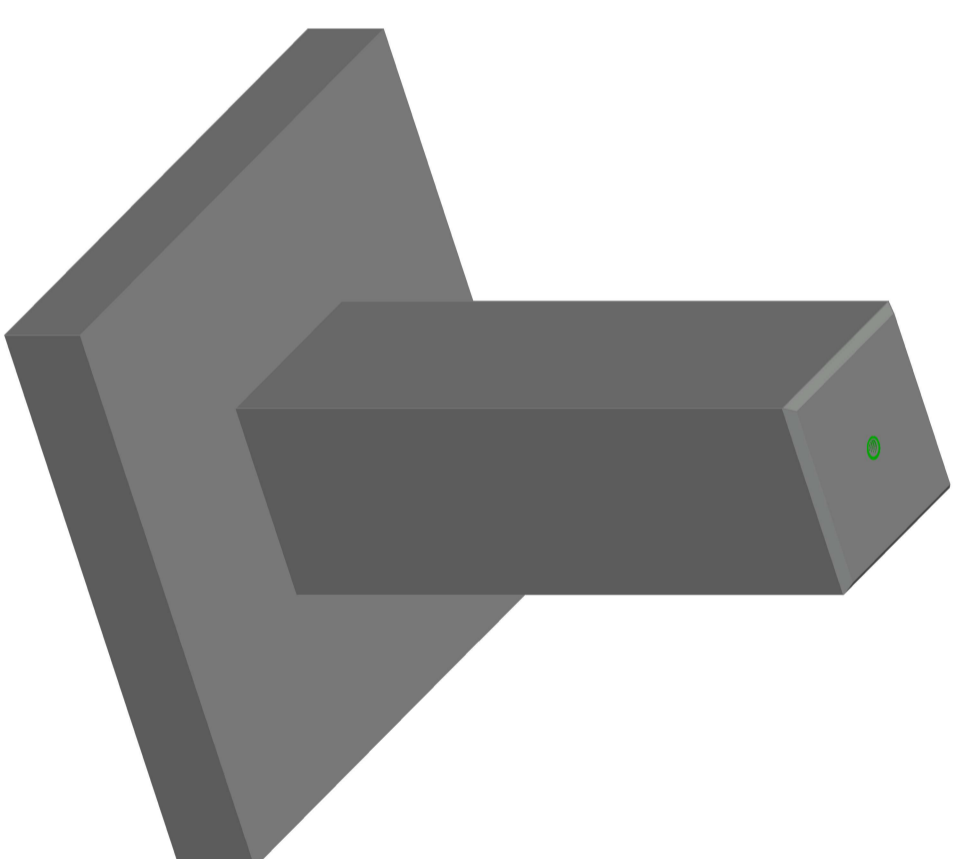

LEGALLET

BYGGSYSTEM AB
ÅLVINGENS GÅRD 37 ÅLVINGEN
TEL: 0460303-144825
E-POST: info@legallet.se
www.legallet.se

A	K	Legallet Byggsystem AB	Tel: 0303-74 88 25
WVS			
EL			
UPPRÅD NR	RISD / KONSULTERING NR	HANDSKIZER	
	EHA		
DATUM	ANSÖKAN		
25/021	C THORSTENSSON		

PREFABRICERAD PLINT 285.
MODELL: 100x125-15-35

DENNA RITNING ÄR LEGALETT BYGGSYSTEM AB:S EGENDOM.
SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANVÄNDADE FÄR ENDAST
SKE I KOMBINATION MED AV LEGALETT BYGGSYSTEM AB
TILHÄNDARHÅLLET BYGGMATERIALER.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LEGALETT BYGGSYSTEM AB
PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW.

SKALA 1:5(A1)
1:10(A3)

NUMER 100x125-15-35

TITEL