

BESTÄMMELSER

DIMENSIONERING:
EKS 12
SS-EN 1992-1-1

UTFÖRANDE:
EKS 12
SS-EN 206
SS-EN 137003
SS-EN 13369
SS 137005

BETONG
HÅLLFASTHETSKLASS: C35/45,
EXPONERINGSKLASS: XC4/XF4,
LIVSLÅNGD SKLASS: L100
TEORETISK BETONGÅTGÅNG: 0,15m³

TÄCKANDE BETONGSKIKT
BASMÅTT: 30mm
UTFÖRANDETOLERANS: +-10mm

ARMERING
KVALITÉ:
STÅNGER: K500C-T
TOLERANSER:
KLIPPNING: +-10mm
BOCKNING: +-0-10mm

TOLERANSER
MÄTSAITT PÅ RITNING: +-10mm
ÖVRIGA MÅTT: ENLIGT SS-EN 13369

AVFORMNINGSHÅLLEFASTHET
2,0MPa

LEVERANSHÅLLEFASTHET
25MPa

VIKT
360kg

FÖRKLARINGAR
BETONG

TYPHANDLING





BYGGSYSTEM AB
ÅLVÄGENS 44&47 ÅLVÄGEN
TEL: 080035-14425
E-POST: info@legalett.se
www.legalett.se

A	K	Legalett Byggsystem AB	Tel: 0303-74 88 25
W/S			
EL			
UPPRÅD NR	RISD / KONSULTERING NR	HANDSKIZER	
	EHA		

DATUM: 25/021
ANSÖKARE: C. THORSTENSSON
PREFABRICERAD PLINT 150
MODELL: 80X55-15-35 M30

SKALA: 1:5(A1)	NUMER: 80X55-15-35 M30	TITEL:
1:10(A3)		

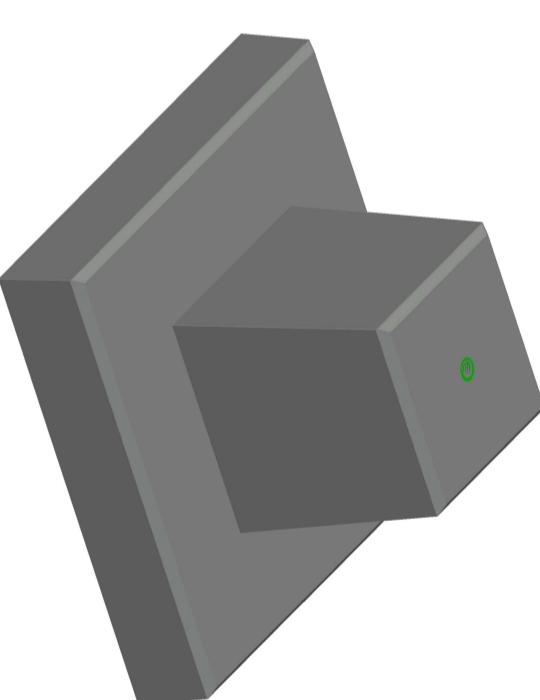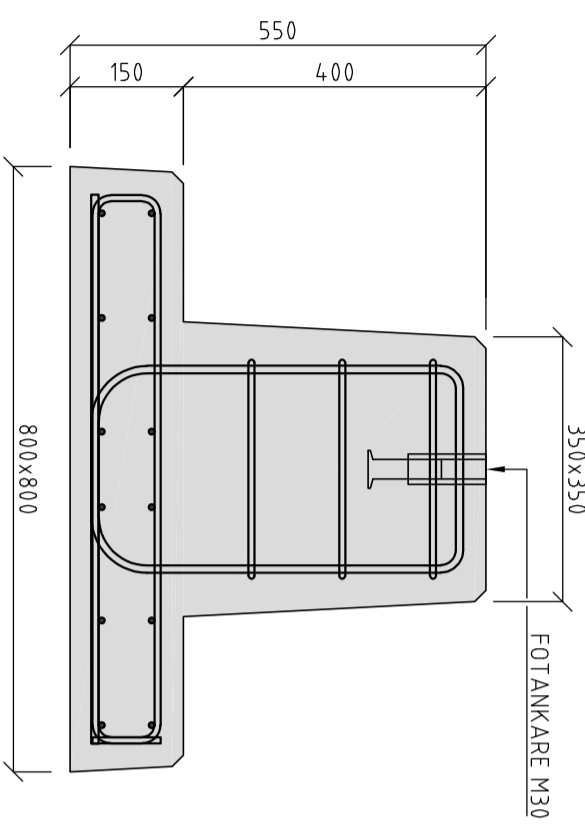

DENNA RITNING ÄR LEGALETT BYGGSYSTEM AB'S EGENDOM.
SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANVÄNDADE FÄR ENDAST
SKE I KOMBINATION MED AV LEGALETT BYGGSYSTEM AB
TILHÄNDARHÅLLET BYGGMATERIAL.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LEGALETT BYGGSYSTEM AB
PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW.