

BESTÄMMELSER
DIMENSIONERING:
EKS 12
SS-EN 1992-1-1

UTFÖRANDE:
EKS 12
SS-EN 206
SS-EN 137003
SS-EN 13369
SS 137005

BETONG
HÅLLFASTHETSKLASS: C35/45,
EXPONERINGSKLASS: XC4/XF4,
LIVSLÅNGDSKLASS: L100
TEORETISK BETONGÅTGÅNG: 0,22m³

TÄCKANDE BETONGSKIKT
BASMÅTT: 30mm
UTFÖRANDETOLERANS: +-10mm

ARMERING
KVALITÉ:
STÅNGER: K500C-T
TOLERANSER:
KLIPPNING: +-10mm
BOCKNING: +-0-10mm

TOLERANSER
MÄTSAIT PÅ RITNING: +-10mm
ÖVRIGA MÅTT: ENLIGT SS-EN 13369

AVFORMNINGSHÅLLFASTHET
2,0MPa

LEVERANSHÅLLFASTHET
25MPa

VIKT
520kg



FÖRKLARINGAR
BETONG

BET | ANVÄNDNING | SÖN | DATUM
TYPHANDLING

LEGALETT
BYGGSYSTEM AB
ÅLVÄGENS 44&47 ÅLVÄGEN
TEL: 080035-14425
E-POST: info@legalett.se
www.legalett.se

A | Legalett Byggsystem AB | Tel: 0303-74 88 25
K |
VVS |
EL |
UPPDRAG NR | RITAD / KONTROLLERAD AV | HANDSKRIBBET
EHA |
DATUM | ANSVARIG
25/021 | C. THORSTENSSON
PREFABRICERAD PLINT 220.
MODELL: 80X95-15-35 M30

SKALA 1:5(A1)
1:10(A3)
NUMMER 80X95-15-35 M30

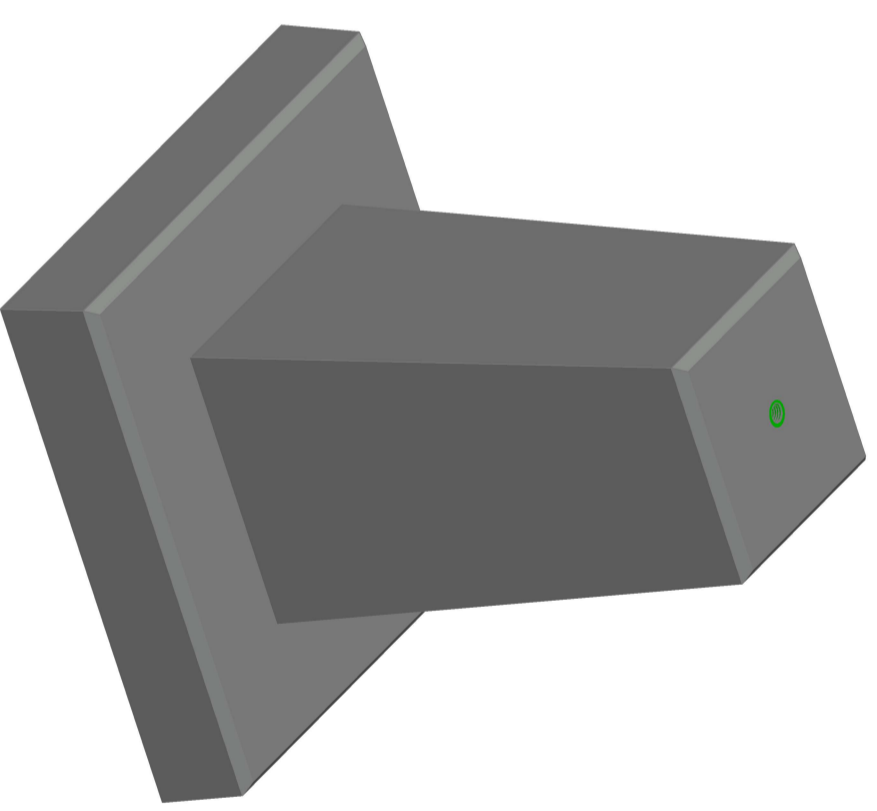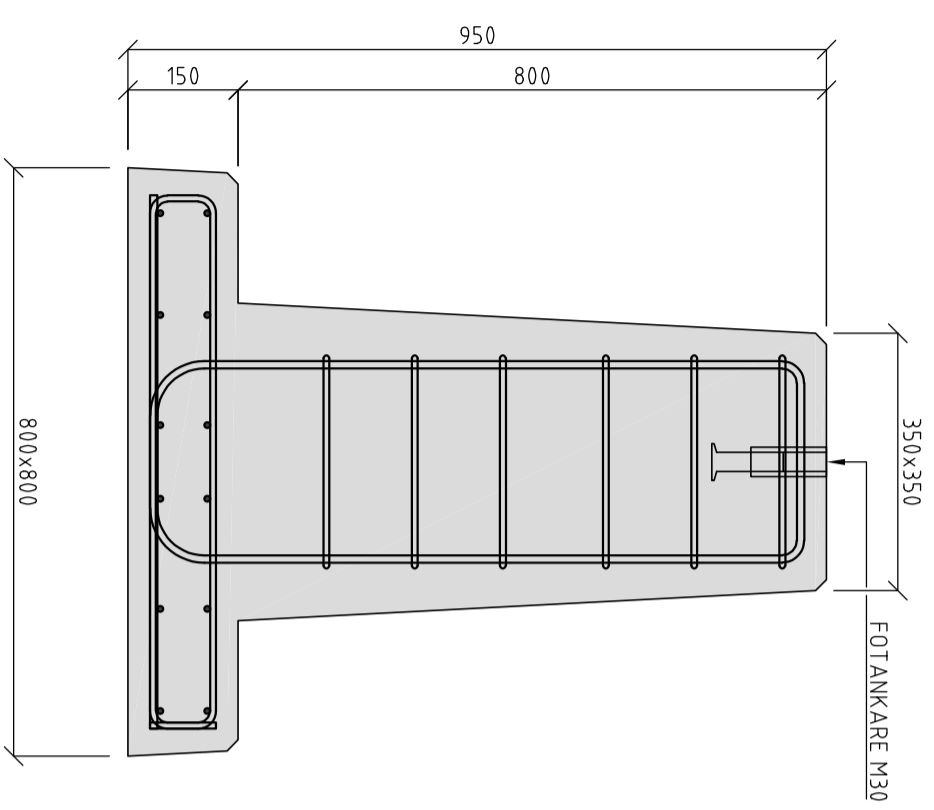

DENNA RITNING ÄR LEGALETT BYGGSYSTEM AB'S EGENDOM.
SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANVÄNDADE FÄR ENDAST
SKE I KOMBINATION MED AV LEGALETT BYGGSYSTEM AB
TILHÄNDARHÅLLET BYGGMATERIAL.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LEGALETT BYGGSYSTEM AB
PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW.