

BESTÄMMELSER

DIMENSIONERING:
EKS 12
SS-EN 1992-1-1

UTFÖRANDE:
EKS 12
SS-EN 206
SS-EN 137003
SS-EN 13369
SS 137005

BETONG
HÅLLFASTHETSKLASS: C35/45,
EXPONERINGSKLASS: XC4/XF4,
LIVSLÄNGDSKLASS: L100
TEORETISK BETONGÅTGÅNG: 0,285m³

TÄCKANDE BETONGSKIKT
BASMÅTT: 30mm
UTFÖRANDETOLERANS: +-10mm

ARMERING
KVALITÉ:
STÄNGER: K500C-T
TOLERANSER:
KLIPPNING: +-10mm
BOCKNING: +-0-10mm

TOLERANSER
MÄTSAITT PÅ RITNING: +-10mm
ÖVRIGA MÅTT: ENLIGT SS-EN 13369

AVFORMNINGSHÅLLFASTHET
2,0MPa

LEVERANSHÅLLFASTHET
25MPa

VIKT
684kg.

FÖRKLARINGAR



■ BETONG

BET. ANT. ANORDNING AVSE. SÖN. DATUM
TYPHANDLING

LEGALETT
BYGGSYSTEM AB
ÅLVÄGEN 5, 444 37 ÅLVÄGEN
TEL: 0460303-144825
E-POST: info@legalett.se
www.legalett.se

A	K	Legalett Byggsystem AB	Tel: 0303-74 88 25
W/S			
EL			
UPPRÄDD AV	RISD./KONSTRUKTÖR AV	HANDSKRIBB	
DATUM	ANSÖKARE		
25/021	C. THORSTENSSON		
PREFABRICERAD PLINT 285. MODELL: 100x125-15-35 M30			

SKALA	1:5(A1)	NUMER	100x125-15-35 M30	TITEL	
	1:10(A3)				

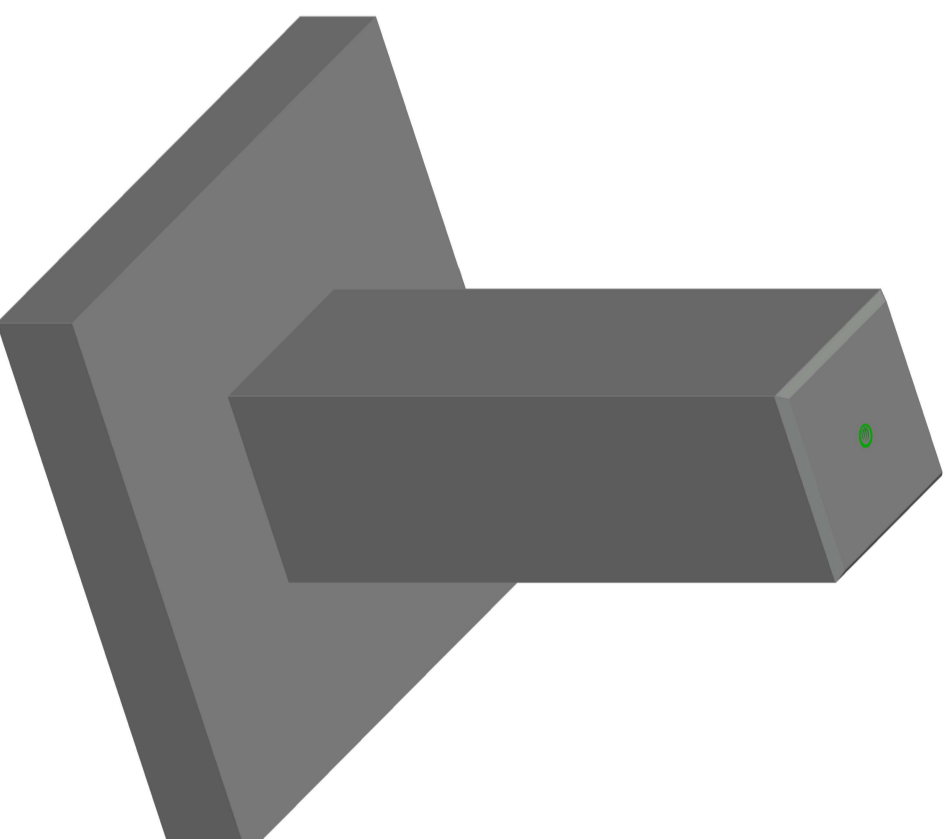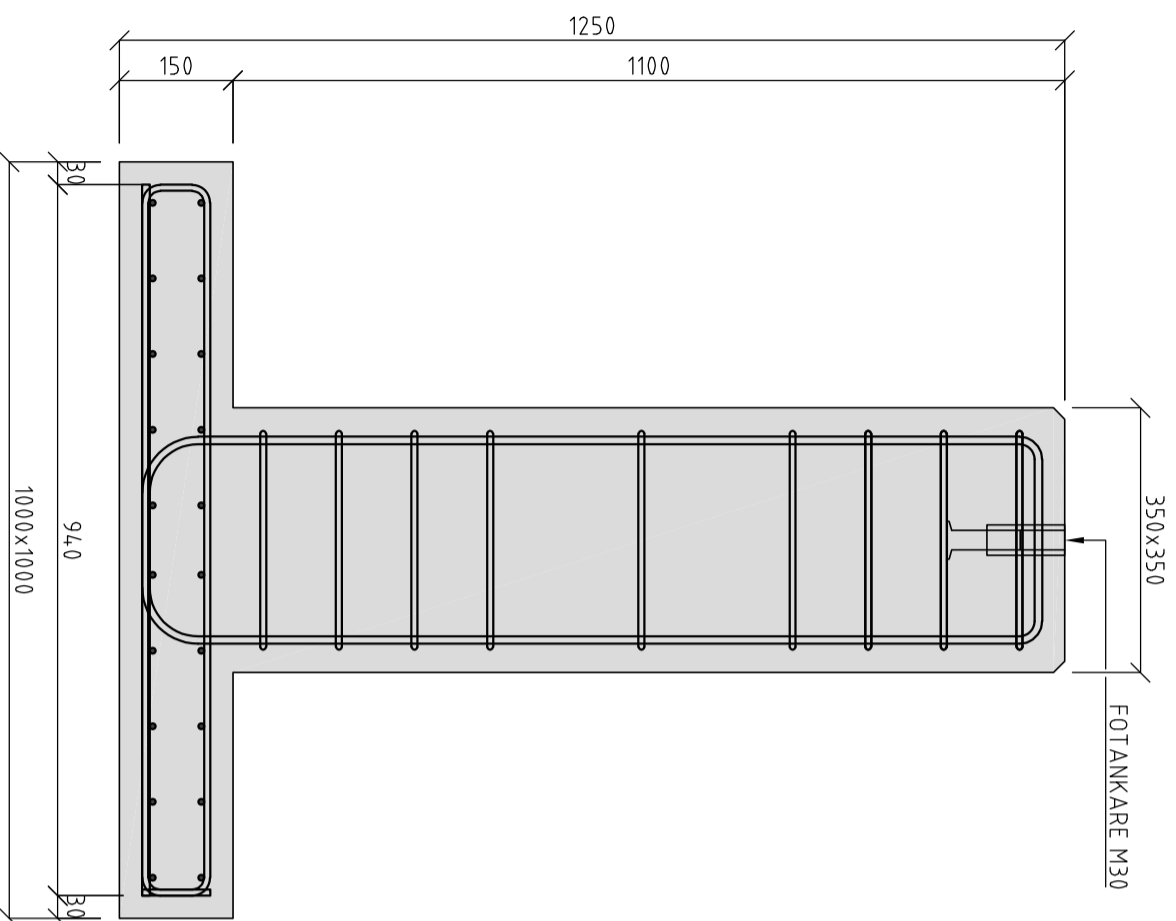

1

DENNA RITNING ÄR LEGALETT BYGGSYSTEM AB:S EGENDOM.
SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANVÄNDADE FÄR ENDAST
SKE I KOMBINATION MED AV LEGALETT BYGGSYSTEM AB
TILHÄNDARHÅLLET BYGGMATERIALER.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LEGALETT BYGGSYSTEM AB
PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW.